ALIMAK TPL 500

CORLEONIS

Specyfikacja Techniczna

Ładowność		500 kg
Maks. liczba osób (wraz z ładownością)	TP mode	5
Maks. liczba osób	MH mode	0
Prędkość podnoszenia	TP mode	12 m/min
Prędkość podnoszenia	MH mode	24 m/min
Wymiary platformy		1.4 x 1.6 m
Maksymalna wysokość podnoszenia		100 m
Maksymalna odległość pomiędzy kotwieniami		7.5 m
Maksymalna wysokość ponad kotwieniem		4.5 m
Maksymalna wysokość do pierwszego kotwienia		6 m
Zasilanie		400 V, 50 Hz, 3 fazy
Moc (kW)		3.7 kW (TP) / 4.4 kW (MH)
Prąd znamionowy (A)		11 A
Pobór energii (kVA)		7.5 kVA
Typ masztu		Trójkątny

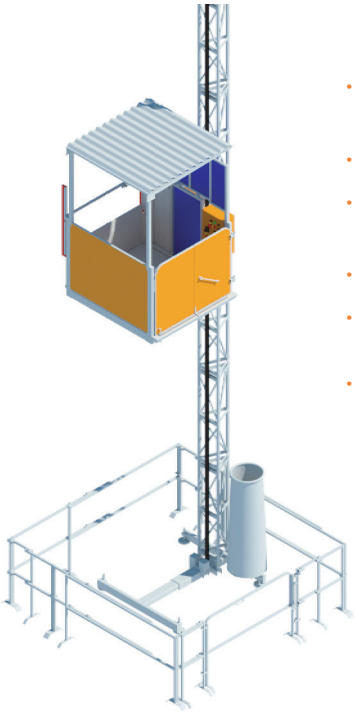

- Solidna konstrukcja zapewniająca maksymalną wytrzymałość podczas prac budowlanych i remontowych
- Prosta i niezawodna konstrukcja
- Całkowicie odwracalna w prawo/w lewo dla maksymalnej elastyczności w miejscu pracy
- Możliwe wejście z trzech stron
- Nowa trójkątna konstrukcja masztu ze zintegrowanymi śrubami zapewnia najszybszy montaż i demontaż
- Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem

Zeskanuj kod
i pobierz kartę na telefon