


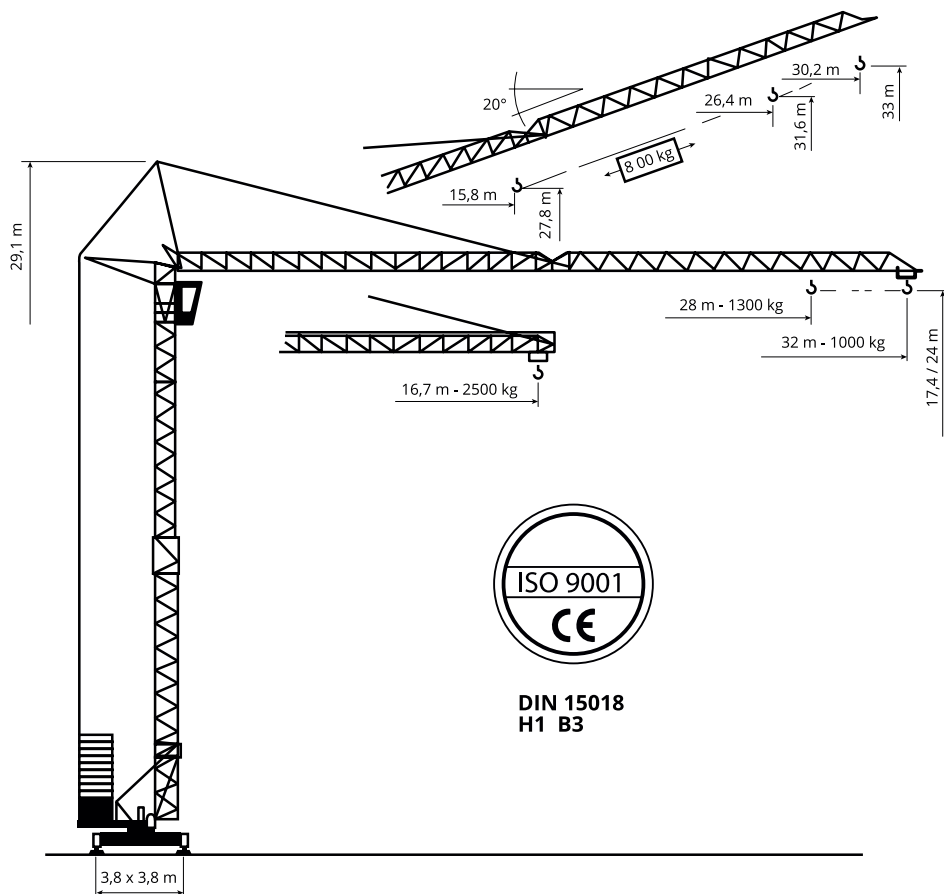


Zeskanuj kod
i pobierz kartę na telefon

Prędkości robocze mechanizmów / zasilanie

Dane o wydajności	Zasięg (m)	Waga	Waga
Podst. konstrukcja	28	1300	4000
Przedłużenie haka	32	1000	4000
Rozłożenie haka	16,7	2500	4000
	m/min.	V = 20 / 40	
	m/min.	V = 30	
	U/min.	0,1 → 1,0	

Prędkości			► 46 m/min.	1 250 kg		► 23 m/min.	2 500 kg
			► 23 m/min.	2 000 kg		► 11,5 m/min.	4 000 kg
			► 5,0 m/min.	2 000 kg		► 2,5 m/min.	4 000 kg

Waga	kg	12000	Moc silnika	kW	21
Przeciwwaga	kg	24000	Sekcja kablowa	mm ²	5 x 10
Nacisk max.	kN	200	Bęben kablowy	m	54
Rozstaw toru	m	3,8	Profil poręczy	S33 / S49	
Rozstaw kół	m	3,8	Zasilanie główne	V/Hz	400/50
Promień obrotu	m	2,5	Przeciwwaga CH	kg	24000



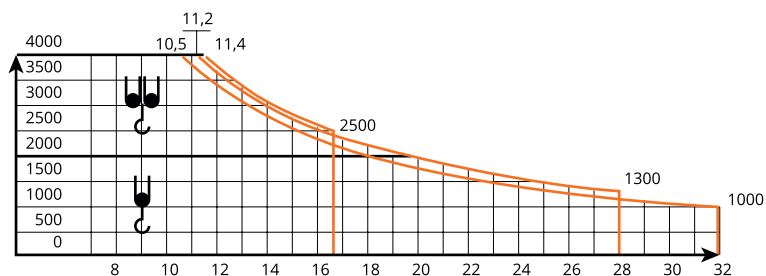
Wykres udźwignów

4
tony

**KSD
TK 3210/2**

Montaż i wymiary

CORLEONIS

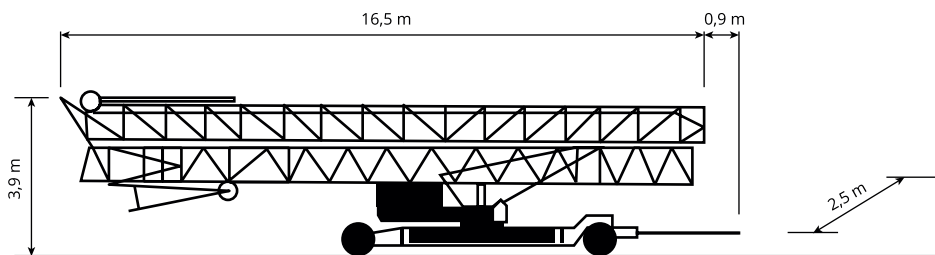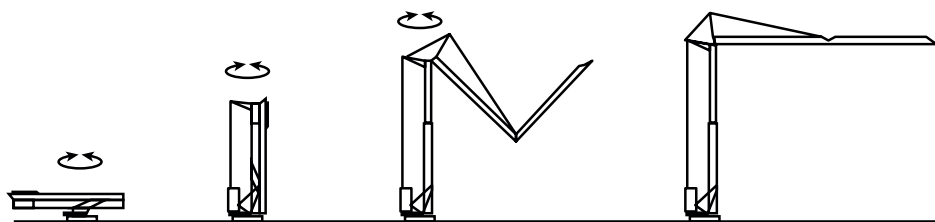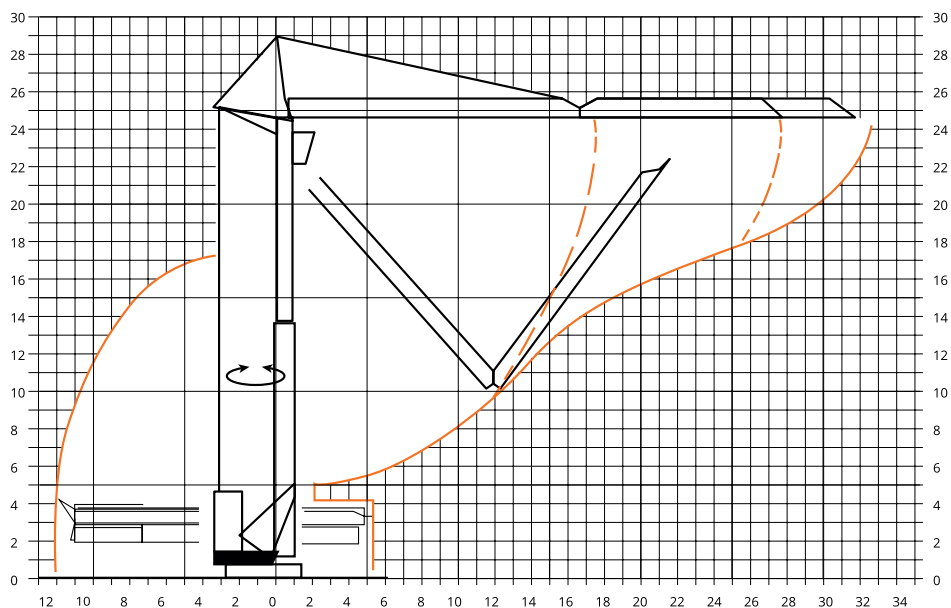

dolnoobrotowe