


6
ton

COMEDIL CTT 121

Wersje montażowe

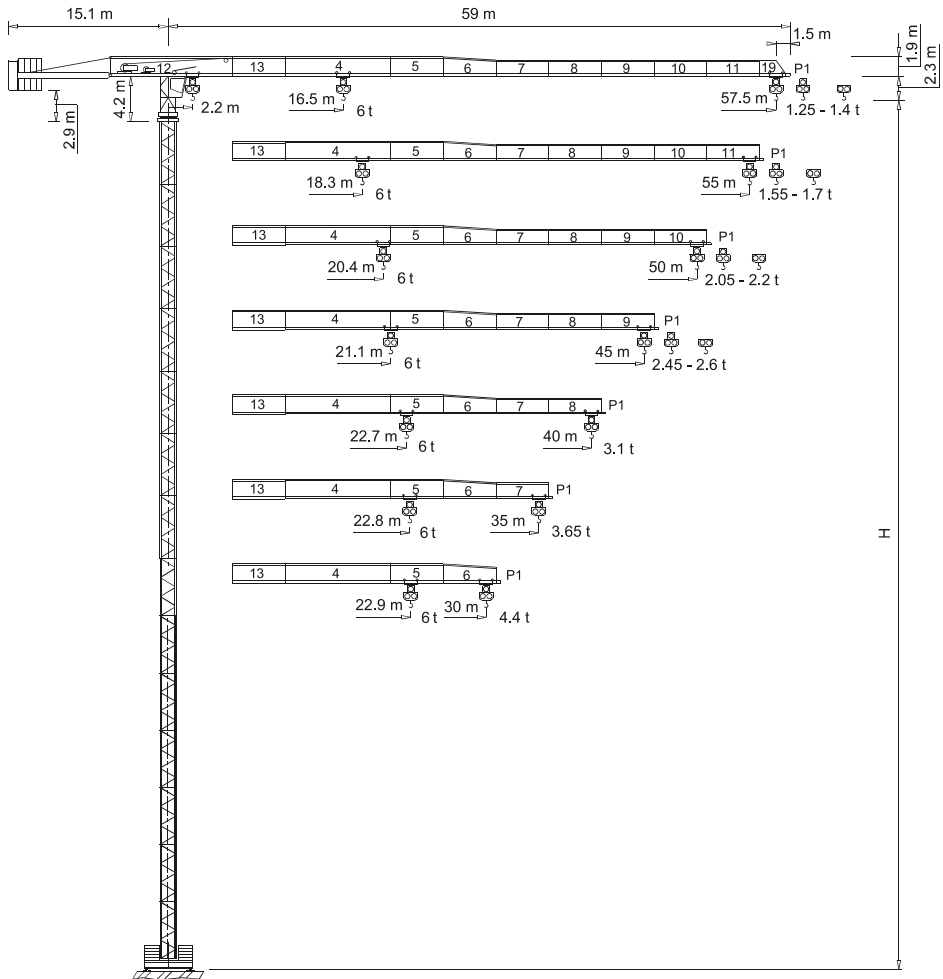

CE FEM 1.001 A3




Zeskanuj kod
i pobierz kartę na telefon

górnobrotowe o wysięgniku poziomym


Tabela udźwígów

i		CTT 121-6												
Symbol	Wzrost	m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	57,5	
3 t	31,12 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,61	2,22	1,92	1,68	1,48	1,4	
3 t	29,73 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	2,97	2,45	2,06	1,77	1,53	1,33	1,25	
6 t	16,50 m	t	6,0	6,0	4,81	3,7	2,97	2,45	2,06	1,77	1,53	1,33	1,25	
3 t	34,51 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,95	2,52	2,18	1,92		1,7	
3 t	33,01 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,79	2,36	2,03	1,77		1,55	
6 t	18,28 m	t	6,0	6,0	5,41	4,18	3,37	2,79	2,36	2,03	1,77		1,55	
3 t	38,55 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,87	2,5			2,2	
3 t	36,92 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,72	2,35			2,05	
6 t	20,41 m	t	6,0	6,0	6,0	4,76	3,85	3,2	2,72	2,35			2,05	
3 t	39,86 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,99				2,6	
3 t	38,19 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,84				2,45	
6 t	21,10 m	t	6,0	6,0	6,0	4,94	4	3,33	2,84				2,45	
3 t	40,00 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0				3,0	
6 t	22,68 m	t	6,0	6,0	6,0	5,37	4,36	3,64	3,1					
3 t	35,00 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
6 t	22,75 m	t	6,0	6,0	6,0	5,39	4,37	3,65						
3 t	30,00 m	t	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0							
6 t	22,88 m	t	6,0	6,0	6,0	5,42	4,4							

Inne konfiguracje

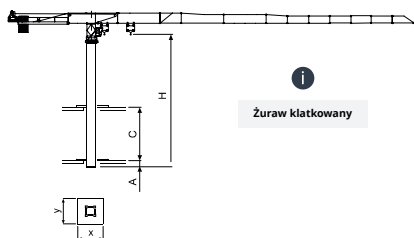i
Żuraw klatkowy

	TS 16
A min	i
C min	
H max	
x	
y	

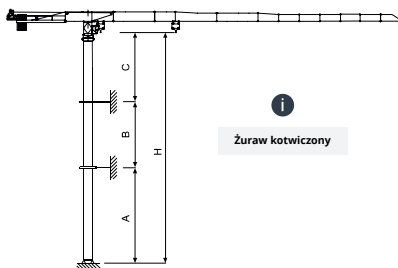i
Żuraw kotwiczony



	TS 16 R ₁
A min max	30 m 40 m
B min max	17,7 m 23,6 m
C max	28 m
H max	i

i Skonsultuj z nami





6
ton

COMEDIL CTT 121

Wieża TS16

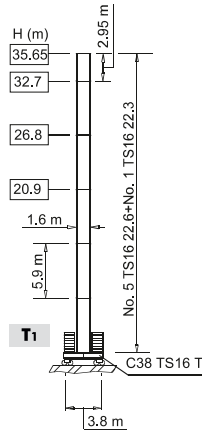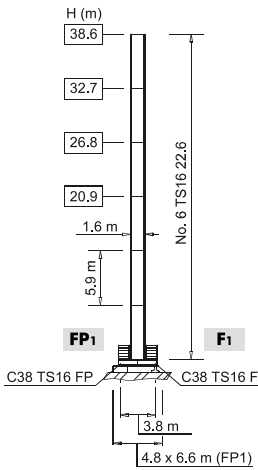

ⓘ Dostępne długości dla sekcji wież TS to:
11,8 m, 5,9 m, 2,95 m

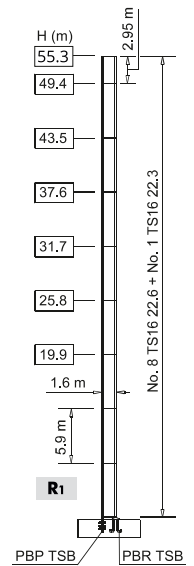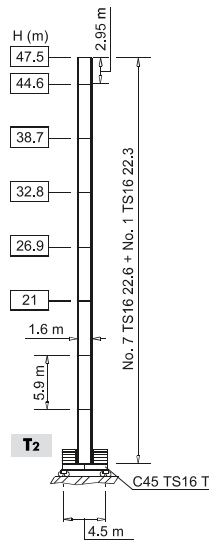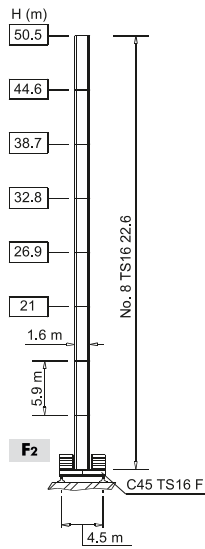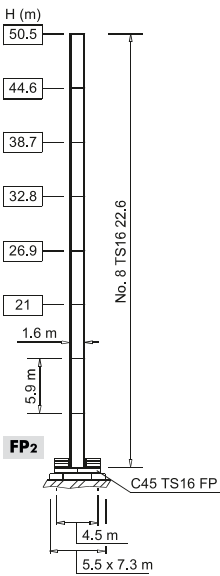

H Maksymalna wysokość pod hakiem






6
ton

COMEDIL CTT 121








Mechanizmy








CORLEONIS










				
	18 APC 30	50 * kVA	400 V - 50 Hz	2000/14/ 
	22 AFC 30	56 * kVA	400 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz	

* żuraw nie wyposażony w sprzęt do przemieszczania się

			m/min	t	kW	
			18 APC 30 D1 F11		7	3
30	3					
59	1,5					
	3,5	6				
	15	6				
	29,5	3				
22 AFC 30 D1 F11 22 AFC 30 D1 F11 LB (WARIANT)		0 → 2,4		3	22	300 m 380 m (LEBUS)
		2,4 → 9		3		
		9 → 38		3		
		38 → 61		1,88		
		61 → 77	1,43			
		0 → 1,2	6			
		1,2 → 4,5	6			
		4,5 → 19	6			
		19 → 30,5	3,76			
		30,5 → 38,5	2,86			

	DVF 3 4 (WARIANT)	0→6→32→64 m/min	4 kW
	SSR 2 2 50	0.76 r.p.m.	2 x 50 Nm
	▲ TAD 2RP 2M3	0 - 24 m/min	2 x 3 kW
	● TAD 2RG 4M3		4 x 3 kW
			

Max. H [m]		
	▲	●
T ₁	29,75	> 29,75
T ₂	38,7	> 38,7

	Wciągarka
	Mechanizm wodzaka
	Mechanizm obrotu
	Mechanizm jazdy torowej
	Dyrektywa na poziom hałasu
	Skonsultuj z nami
	Wymagania dotyczące zasilania
	Zasilanie
	Jazda po luku