


8
ton

COMEDIL CTT 182

Wersje montażowe

CORLEONIS

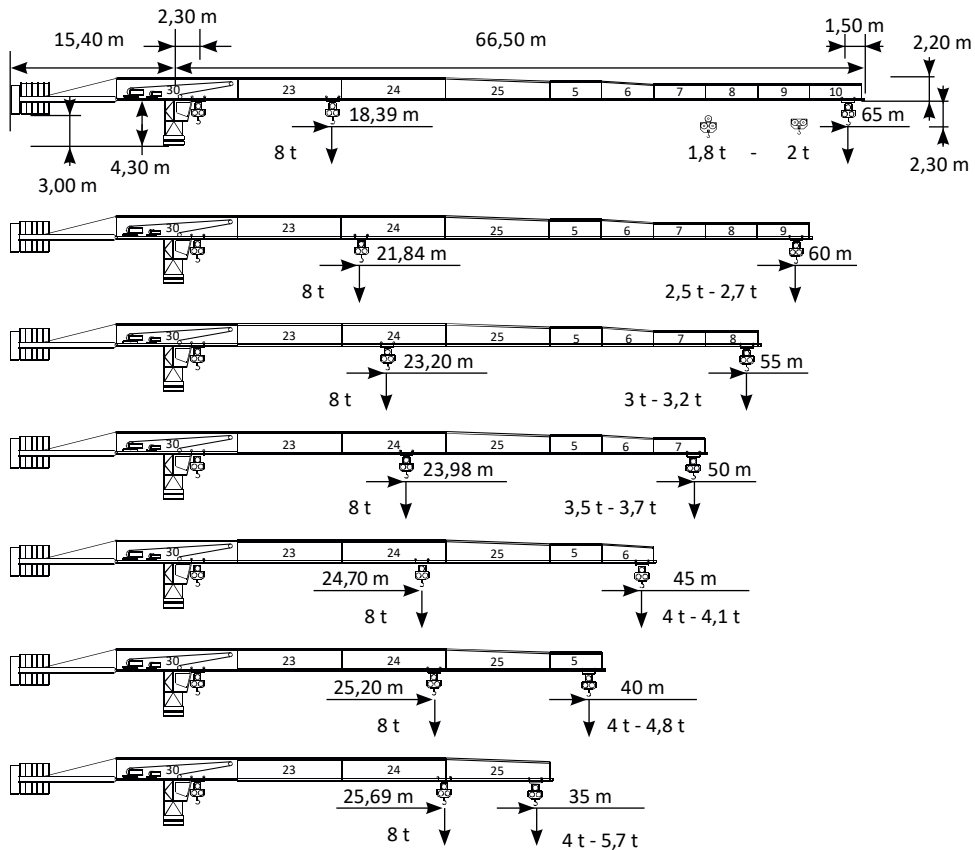

CE FEM



Zeskanuj kod
i pobierz kartę na telefon




COMEDIL CTT 182

Tabela udźwignięć




		CTT182 - 8													
		m	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65		
4 t	36,21 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,57	3,12	2,75	2,46	2,21	2,00		
4 t	34,23 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	3,90	3,33	2,89	2,53	2,24	2,00	1,80		
8 t	18,39 m	t	8,00	7,31	5,72	4,65	3,90	3,33	2,89	2,53	2,24	2,00	1,80		
4 t	42,73 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,77	3,34	2,99	2,70			
4 t	40,63 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,55	3,13	2,79	2,50			
8 t	21,84 m	t	8,00	8,00	6,91	5,65	4,75	4,07	3,55	3,13	2,79	2,50			
4 t	45,26 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,57	3,20				
4 t	43,16 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,81	3,36	3,00				
8 t	23,20 m	t	8,00	8,00	7,38	6,04	5,08	4,37	3,81	3,36	3,00				
4 t	46,68 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,70					
4 t	44,62 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	3,50					
8 t	23,98 m	t	8,00	8,00	7,65	6,26	5,28	4,54	3,96	3,50					
4 t	45,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
4 t	45,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
8 t	24,70 m	t	8,00	8,00	7,90	6,47	5,50	4,69	4,10						
4 t	40,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
4 t	40,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
8 t	25,20 m	t	8,00	8,00	8,00	6,62	5,60	4,80							
4 t	35,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00								
4 t	35,00 m	t	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00								
8 t	25,69 m	t	8,00	8,00	8,00	6,76	5,70								


Inne konfiguracje

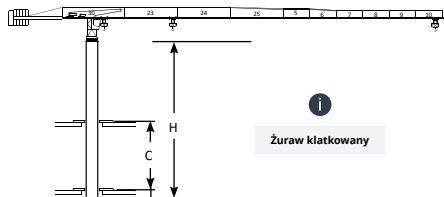

	min	max
C	11,00 m	14,00 m
H	29,50 m	41,30 m

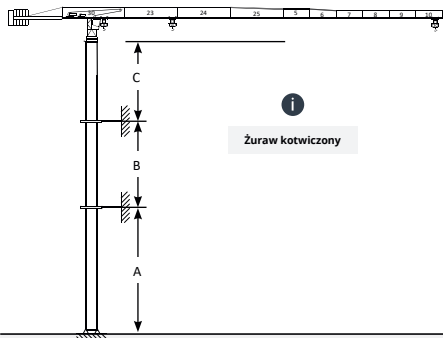


	min	max
A	42,00 m	54,00 m
B	17,70 m	23,60 m
C	29,00 m	

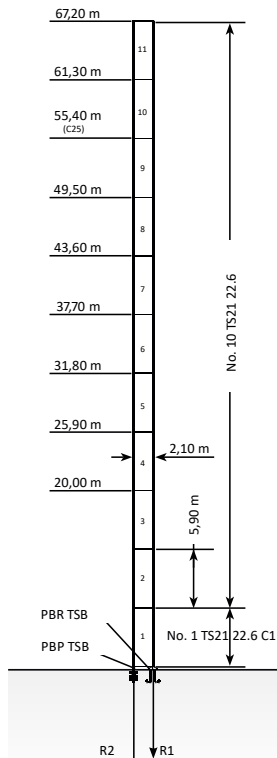


Wieża: TS21 Fundament: R3

R1	-1570 kN ●	-2267 kN ⇄
R2	-1127 kN ●	1873 kN ⇄
	593 kN	

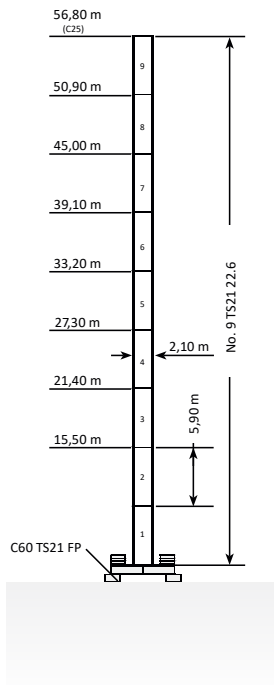

Wieża: TS21 Fundament: FP3


R1	-798 kN ●	-1035 kN ⇄
R2	0 kN ●	0 kN ⇄
	627 kN	

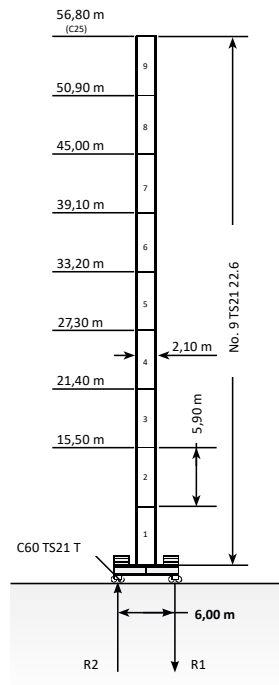

Wieża: TS21 Fundament: T3


R1	-881 kN ●	-1035 kN ⇄
R2	0 kN ●	0 kN ⇄
	667 kN	

●	Czynny
⇄	Pozycja poza pracę
	Bez obciążenia, bez balastu, max wysięgnika i max wysokości

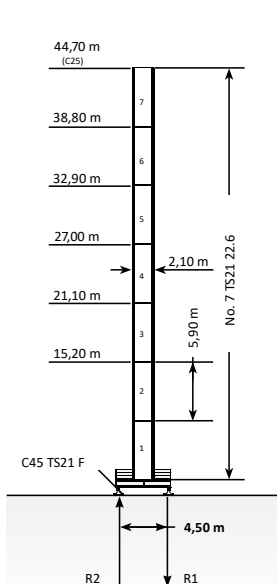


Wieża: TS21 Fundament: F4

R1	-832 kN ●	-795 kN ◄
R2	-13 kN ●	0 kN ◄
	544 kN	

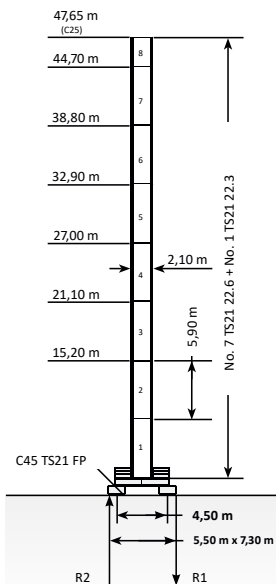

Wieża: TS21 Fundament: FP4

R1	-870 kN ●	-926 kN ◄
R2	-24 kN ●	0 kN ◄
	558 kN	

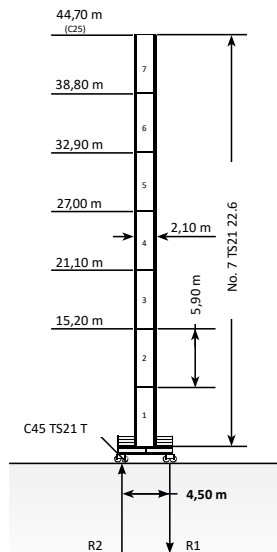

Wieża: TS21 Fundament: T4

R1	-933 kN ●	-795 kN ◄
R2	0 kN ●	0 kN ◄
	584 kN	

- Czynny
- ◄ Pozycja poza pracą
- Bez obciążenia, bez balastu, max wysięgnika i max wysokości