


36  
ton

# TEREX CTT 561A



## Wersje montażowe

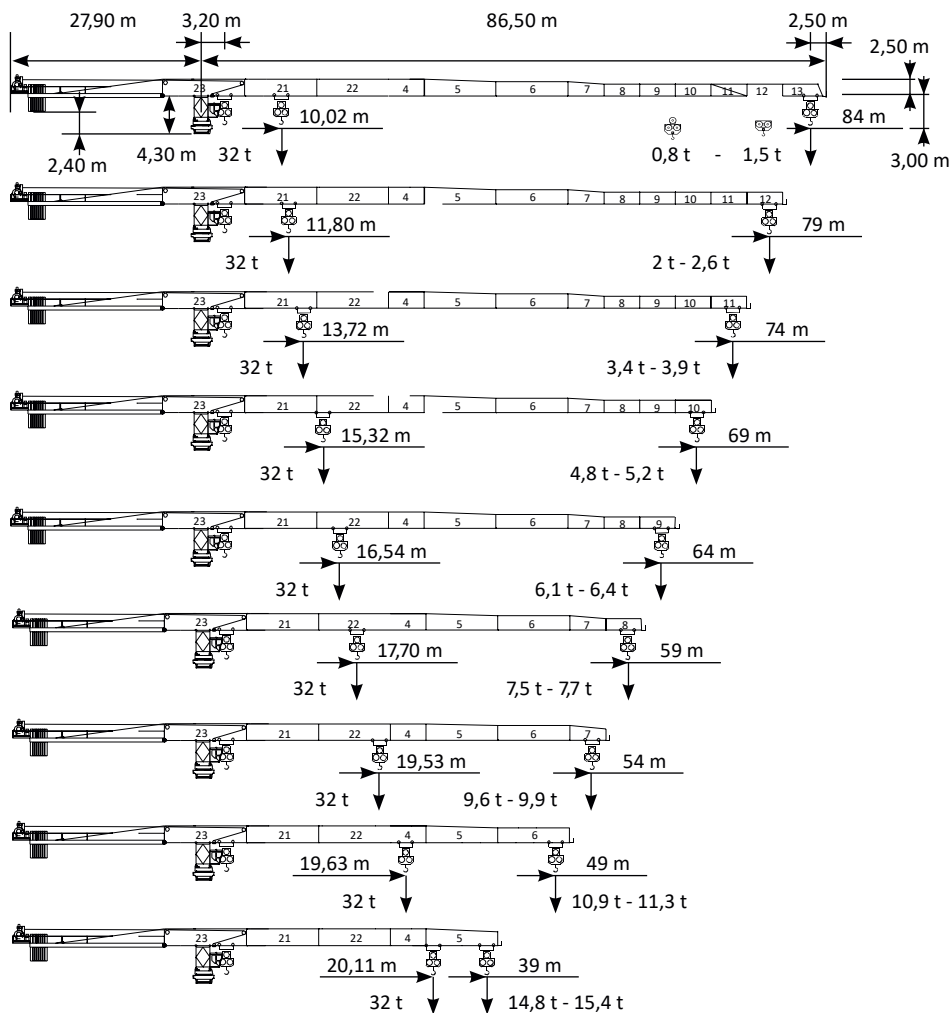

Zeskanuj kod  
i pobierz kartę na telefon

36  
tonTEREX  
CTT 561A

CORLEONIS

Tabela udźwignów



		CTT 561A - 32															
		CTT 561A - 32															
		m	19 m	24 m	29 m	34 m	39 m	44 m	49 m	54 m	59 m	64 m	69 m	74 m	79 m	84 m	
16 t	17,66 m	t	13,65	10,25	8,07	6,56	5,64	4,74	4,03	3,46	2,99	2,60	2,26	1,97	1,72	1,50	
16 t	17,67 m	t	13,56	9,99	7,71	6,12	5,15	4,21	3,47	2,87	2,38	1,96	1,61	1,31	1,05	0,80	
32 t	10,02 m	t	13,13	9,74	7,54	6,00	5,06	4,14	3,42	2,83	2,34	1,94	1,59	1,29	1,03	0,80	
16 t	20,79 m	t	16,00	12,74	10,15	8,35	7,26	6,19	5,35	4,67	4,11	3,64	3,24	2,90	2,60		
16 t	20,57 m	t	16,00	12,49	9,84	7,99	6,86	5,75	4,87	4,17	3,58	3,09	2,67	2,31	2,00		
32 t	11,80 m	t	16,58	12,49	9,84	7,99	6,86	5,75	4,87	4,17	3,58	3,09	2,67	2,31	2,00		
16 t	24,58 m	t	16,00	15,67	12,57	10,42	9,11	7,84	6,83	6,02	5,35	4,79	4,31	3,90			
16 t	23,76 m	t	16,00	15,81	12,55	10,28	8,91	7,57	6,51	5,66	4,96	4,37	3,86	3,40			
32 t	13,72 m	t	20,27	15,43	12,30	10,11	8,78	7,46	6,43	5,59	4,90	4,32	3,83	3,40			
16 t	27,96 m	t	16,00	16,00	14,71	12,23	10,73	9,26	8,10	7,16	6,39	5,75	5,20				
16 t	27,40 m	t	16,00	16,00	14,34	11,87	10,37	8,89	7,73	6,79	6,01	5,36	4,80				
32 t	15,32 m	t	23,31	17,86	14,34	11,87	10,37	8,89	7,73	6,79	6,01	5,36	4,80				
16 t	30,24 m	t	16,00	16,00	16,00	13,45	11,82	10,22	8,96	7,94	7,10	6,40					
16 t	28,77 m	t	16,00	16,00	15,85	13,17	11,54	9,94	8,68	7,65	6,81	6,10					
32 t	16,54 m	t	25,59	19,68	15,85	13,17	11,54	9,94	8,68	7,65	6,81	6,10					
16 t	32,17 m	t	16,00	16,00	16,00	14,49	12,74	11,03	9,68	8,60	7,70						
16 t	31,97 m	t	16,00	16,00	16,00	14,36	12,61	10,88	9,51	8,41	7,50						
32 t	17,70 m	t	27,75	21,38	17,25	14,36	12,61	10,88	9,51	8,41	7,50						
16 t	36,02 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,58	12,65	11,13	9,90							
16 t	35,42 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,27	12,35	10,83	9,60							
32 t	18,53 m	t	31,14	24,04	19,45	16,23	14,27	12,35	10,83	9,60							
16 t	36,48 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,80	12,84	11,30								
16 t	35,61 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,36	12,43	10,90								
32 t	18,63 m	t	31,32	24,19	19,56	16,33	14,36	12,43	10,90								
16 t	37,74 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	15,40										
16 t	36,51 m	t	16,00	16,00	16,00	16,00	14,80										
32 t	20,11 m	t	32,00	24,89	20,14	16,82	14,80										

36  
ton

# TEREX CTT 561A

CORLEONIS

## Konfiguracje

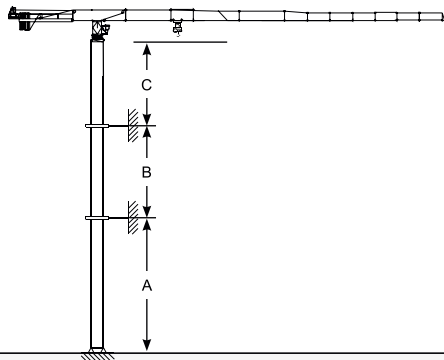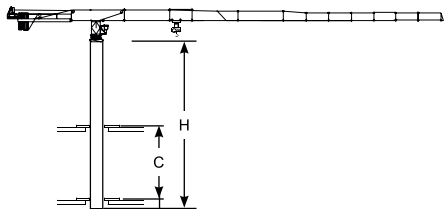

Wieża: HD23-22

C min	H max
12 m	30 m
14 m	36 m
16 m	42 m




Wieża: HD23 & Basement: R1

	min	max
A	36 m	54 m
B	30 m	36 m
C	42 m	





Wieża: HD23 & Basement: R2



	min	max
A	36 m	66 m
B	30 m	36 m
C	42 m	

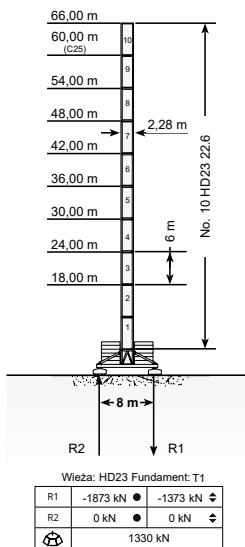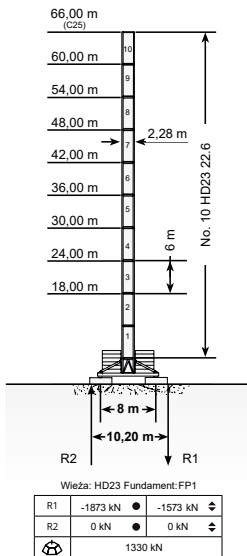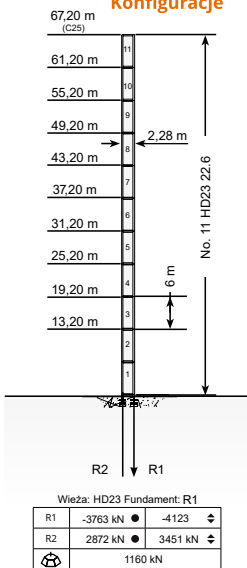Konfiguracje



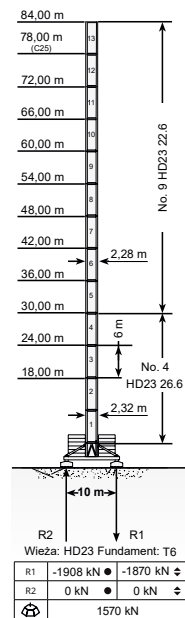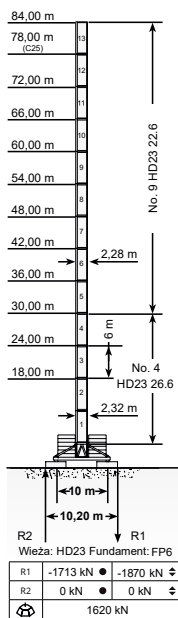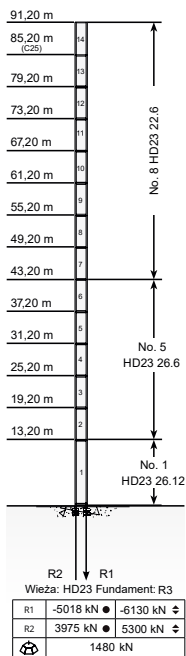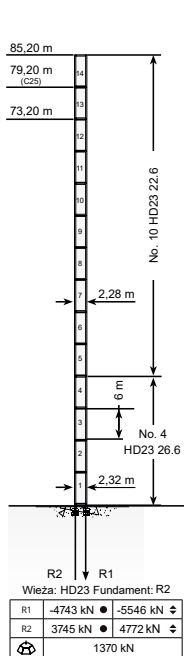











● Czynnny  
◄ Pozycja poza prace  
Bez obciążenia, bez balastu,  
max wysięgnika i max wysokości














	94 AFC 160 D2	 147 kVA*	 400V - 50Hz / 460V - 60Hz	 2000/14/CE modyfikacja
---	---------------	--	---	--

\*średnie zużycie

		t	m/min		kW		
	94 AFC 160 D2 (Vector 2)		16	0 → 25	1°	94	
			6	0 → 63			
			5,6	0 → 68	2°		
			1,5	0 → 170			
			32	0 → 13	1°		
			12	0 → 32			
			11,2	0 → 34	2°		
			3	0 → 85			

	DVF 5 15	0 → 100 m/min	15 kW
	SSR 4 4 80	0,73 r.p.m.	4 x 80 Nm
	TSR 2RG 4M8	12 → 24 m/min (50 Hz) 14 → 28 m/min (60 Hz)	4 x 80 Nm
	TSR 4RG 4M8	12 → 24 m/min (50 Hz) 14 → 28 m/min (60 Hz)	4 x 80 Nm
			

		T1	T6
	TSR 2RG 4M8	47,10 m	47,10 m
	TSR 4RG 4M8	> 47,10 m	> 47,10 m

-  Wciągarka
-  Mechanizm wodzaka
-  Mechanizm obrotu
-  Mechanizm jazdy torowej
-  Dyrektywa na poziom hałasu
-  Skonsultuj z nami
-  Wymagania dotyczące zasilania
-  Zasilanie
-  Jazda po łuku